



FLEXITURN

Orienteur flexible pour tous types de contenants, vides ou remplis, de n'importe quel matériel et forme.



Flexiturn est capable d'orienter chaque récipient de manière indépendante et aux degrés requis. Le système détecte la position d'entrée du récipient et l'oriente



ORIENTING | INSPECTING | REJECTING
ANY KIND OF EMPTY OR FULL BOTTLES AND CONTAINERS

FLEXITURN

Contrôle habillage sur bouteilles non orientées

Description :

- Système linéaire autonome et clés-en-main
- Installation rapide et compacte sur le convoyeur
- Lignes de cadence jusqu'à 650bpm
- Libère un flux régulier de bouteilles orientées
- Manipulation délicate des bouteilles

Orientation linéaire grâce à :

- bandes latérales actionnées indépendamment
- Orientation à n'importe quel degré

Applications

Orientation de :

- Bouteilles, canettes, bidons et flacons :
 - Verre ou plastique
 - Vides ou remplis
- bouchons

Caractéristiques

L'orientation à l'entrée se détecte par des :

- Formes mécaniques
- Gravures, textures, dessins, poignées, etc.

Technique de détection d'orientation :

- Ultrasons, lasers, photocellules, infrarouge, inductif
- Caméras intelligentes (PC non nécessaire)
- caméras CCD B/N de 1,3 méga pixels (avec PC)

Avantages:

- Système compacte et linéaire
- Système flexible pour tous formats
- Changement de format simple et rapide
- Compatible avec tous types de formats
- Robuste, avec portes et capots de sécurité


Options

Bouteilles instables, légères et/ou vides :

- Installation d'une section d'aspiration

Mécanisme séparateur de bouteilles entrantes :

Par la nature du système, il est nécessaire de s'assurer que les bouteilles arrivent au point de rotation avec un pas minimum. Dans ces conditions, les bouteilles peuvent être orientées une à une.

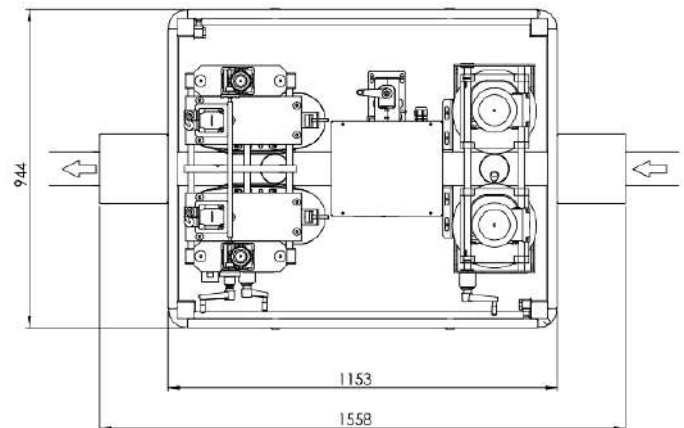

Estudis Electro-Mecànics s.l.

Rue Pau Vilà i Dinarés n°10
08192 Sant Quirze del Vallès - Barcelone
ESPAGNE
Tel (+34) 93 720 85 40
Fax. (+34) 93 720 85 25
comercial@e2m.es
www.e2m.es

E2M adapte ses solutions pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Spécifications modifiables sans préavis dut à l'évolution technique des produits.